O DINAK



二重・シングル共通

- ・煙突施工時における手指の切り傷を防ぎ、 強度も高める「セーフティ・エンド」。
- ・手指の跡がつかないマットな質感の耐熱黒塗装仕様。

二重煙突

- ・接合個所の断熱材を敢えてケーシングで 覆わないことにより、高い断熱効果を実現。
- ・欧州の製品安全基準 CE マークの金属製煙突における 耐腐食性能が最高ランク「V3」を取得

【仕様】

CE


二重煙突 T600 N1 D V3 L50060 G60

- ・煙道 SUS 316L 厚み 0.6mm
- ・ケーシング ガルバ鋼 + 耐熱黒塗装
- ・断熱材:ロックウール (密度 100kg/ ㎡、厚み 30mm)


シングル煙突 T600 N1 D V2 L50060 G375 ・煙道 SUS 316L 厚み 0.6mm、耐熱黒塗装

DWライン


二重煙突 商品一覧

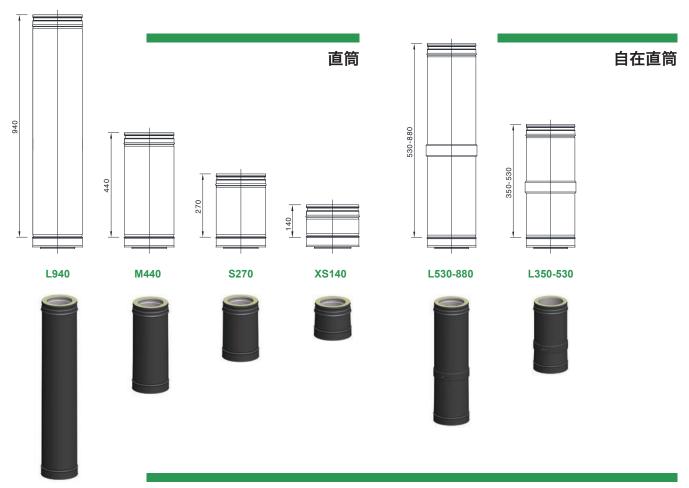



エルボ・T字煙突

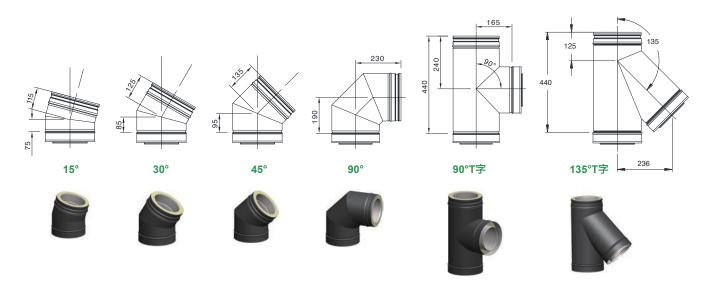

その他







ロッキングバンド エンドキャップ ボルト式 / クランプ式

ウォールサポート250-430 LBウォールサポート250-430

ウォールサポート100-250 ウォールサポート70-12












T字煙突で掃除口 を作る時や、煙 突を外す時の蓋 として使用でき ます。


各煙突の接続箇所の固定に必 要なバンドです。 工具なしで簡単に留められる


クランプ式と、六角レンチを 使って頑丈に締めるボルト式 の2種類。

サンダー等でカットし、目的の長さに調節することができる壁からの支持部材です。取り付け る箇所を選ばないフラットなスタンダードタイプの他、煙突の接続部分に取り付けることでより強く支持できる、ロッキングバンド兼用タイプのLBウォールサポートの2種類から選べま す。LBウォールサポートはワンサイズのみです。



420 Ø220





ウォールプレート

メガネ石

ルーフサポート



фм8





化粧板





壁出しの場合の煙突 貫通部分をきれいに 収めるために使いま す。

壁の貫通部分に使用します。 厚み =150mm

2枚の板を合わせて調整す ることができます。屋根勾 配0°~30°と30°~45° の2パターンがあります (サイズは同じです)


軽量・安価なガルバ鋼製のスタンダードタイプと、支持力を増した SUS304製強化タイプの2種類。ウォールサポートが使えずルーフ サポートに負担がかかる場合などは強化タイプをお使いください。

DWライン

二重煙突 商品一覧


優れた断熱性と耐久性を誇る 欧州規格の二重煙突


その他











瓦用鉛フラッシング (5~30°勾配)



SUS板フラッシング 5~30°勾配用



30~45°勾配用

ストームカラー

深型ストームカラー



柔軟性が高く瓦の凹凸を拾えます。



丈夫なSUS304製です。




安価なスタンダードタイプです。



頑丈な深型タイプです。 フラッシングと合わせて使います。 フラッシングと合わせて使います。

160


※チムニーフラッシングは別途ご相談ください



囲い内サポート




強化ルーフサポートに垂直の立ち上が りがついているタイプです。煙道囲い の途中で煙突を支持する時などに便利 です。



角トップアダプター




角トップを使用する 際に煙突の先に取り 付ける部材です。



ワイヤーブラケット



ワイヤーなどで引っ張りな がら煙突を固定するための 支持部材です。



丸トップ



どんな暴風雨の時も水 の侵入をさせない改良 型丸トップ。防鳥網付き。




安価な従来モデル。煙突 が壁出しで、90°Tのエン ドキャップを外すこと で暴風雨で侵入した水 を簡単に抜ける場合に ご利用を推奨します。 別売りの延長リング (1,050円)を用いること で、ほとんどの雨水の侵入 を防ぐことが可能です。




SWライン

シングル煙突 商品一覧

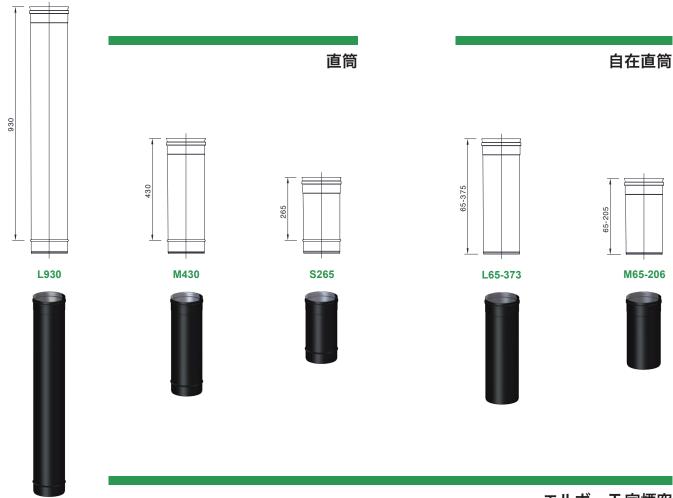



エルボ・T 字煙突

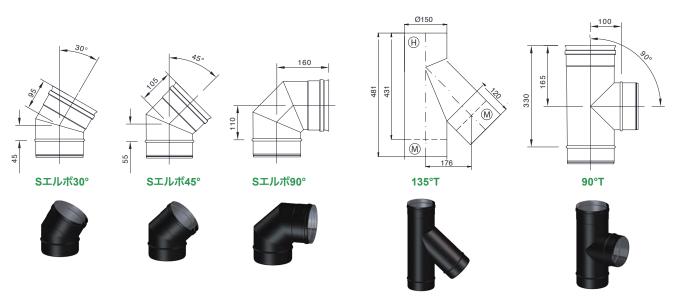

トップクラスの耐久性と施工性を シングル煙突でも

その他







ロッキングバンド

エンドキャップ

ドラフトスタビライザー

DW/SWアダプター

メス-メスアダプター











各煙突の接続箇所の固 定に必要なバンドです。


T字煙突で掃除口を作 る時や、煙突を外す時の 蓋として使用できます。

ご使用の薪ストーブに最適 な気圧に合わせて、自動的 に蓋を開閉して空気を取り 込みドラフトの強さを調節 します。90℃と組み合わせ て使用します。

二重煙突(DW)とシング ル煙突(SW)の接続時に 使用します。

ご使用の薪ストーブの口元 がオスだった場合に、最初 の煙突として取り付けます。

異径アダプタ



118 INT -- Ø150 SW Φ120煙突のメス側と接続






122 EXT -- Ø150 SW Φ120煙突のオス側と接続



ØDN 150 \oplus 8 Ø135 EXT

138 INT -- Ø150 SW Φ140煙突のメス側と接続






142 EXT -- Ø150 SW Φ140煙突のオス側と接続



Φ150以外の煙突に対応する薪ストーブに接続するためのアダプタです。

オフセット寸法表

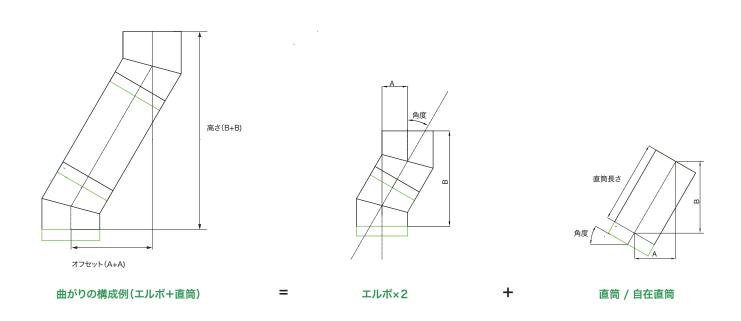

			15°		30°		45°		90°	
			Α	В	Α	В	Α	В	Α	В
sw	エルボ×2		45	280	97	304	150	310	342	288
	直筒(mm)	L930	240	898	465	805	657	657		
		M430	111	415	215	372	304	304		
		S265	25.6	68.5	132.5	229	187.4	187.4		
	自在直筒	M65~373	16.8~96.5	62.8~360	32.5~186.5	56.3~323	46~263.7	46~263.7		
		S65~206	16.8~53	62.8~199	32.5~103	56.3~178.4	46~145.6	46~145.6		
DW	エルボ×2		50	375	105	390	165	395	385	465
	直筒(mm)	L940	248	908	470	814	665	665		
		M440	114	425	220	381	311	311		
		S270	70	261	135	234	191	191		
	自在直筒	L530~880	137~228	512~850	265~440	459~762	375~622	375~622		
		M350~530	90.6~137	338~512	175~265	303~459	247.5~375	247.5~375		